




TEKADOM

Bitumen

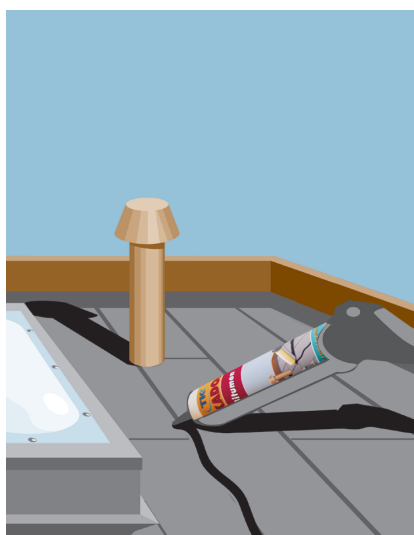

TEKADOM bitumen es una masilla monocomponente con solventes a base de bitumen. Se utiliza para adhesión y sellado en los techos

PROPIEDADES

- Fácil de usar.
- No requiere la aplicación de imprimante.
- Excelente adhesión en hojalata, aluminio, cobre, latón, cerámica, bitumen, hormiÓN, tejas, láminas para techo.
- Tiene buena adhesión en superficies húmedas.
- Resistente a la lluvia y condiciones climáticas.
- Resistente a los rayos ultravioleta (UV).
- Por sus cualidades plastoelásticas, soporta las dilataciones por cambios de temperaturas.

CAMPO DE USO

- Para reparaciones rápidas de fisuras, huecos entre membranas viejas en los techos.
- Para el sellado entre la membrana y la pared vertical de hormiÓN.
- Para fisuras en láminas de bitumen.
- Para el sellado de fisuras, canaletas y juntas entre el hormiÓN, paredes, hojalata, cobre, cinc, aluminio.
- Ideal para sellar partes que se cubren, para lograr efectos de impermeabilidad.
- Ideal para el sellado de tejados tipo "teja canadiense"
- Para el sellado de cubridores de chimeneas.
- No es recomendado para adherir poliuretano y polistireno.

INFORMACION TECNICA

La masa fresca

Base:	Bitumen son solventes
Aspecto:	pasta espesa negra
Mecanismo de endurecimiento:	evaporación de solventes
Peso específico:	1440 ± 30 kg/m ³
Contenido sólido:	89 - 9 %
Inflamabilidad en recipiente cerrado:	> 30°C
Tiempo de formación de piel:	5 - 15 min
Temperatura de aplicación:	desde +5°C hasta 35°C

La masa endurecida

Consistencia:	Masa plástica
Temperatura de Servicio:	-30°C hasta +80°C
Dureza Shore A:	10 - 15

INSTRUCCIONES DE USO

La superficie de trabajo debe limpia, libre de polvo, grasas o cualquier otra impureza. Tekadom Bitumen se aplica con pistola manual. Si en la superficie de trabajo se presentan protuberancias, es necesario retirarlas y aplicar el producto en la superficie que ha sido previamente preparada. Para limpiar los residuos y las herramientas de trabajo, se utiliza alcohol o limpiador para productos con solventes.

PRESENTACION

Cartucho de 300 ml (20 unidades en una caja)
Otras opciones de empackado, por ejemplo, para uso industrial, se pueden acordar al momento de hacer el pedido.

ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación. Almacenar en lugar seco y fresco en temperaturas inferiores a 25°C, en su empaque originalmente sellado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Inflamable, perjudicial para los organismos acuáticos: puede causar daños permanentes en el medio acuático. Almacenar fuera de alcance de los niños. En caso de incendio utilice espuma, CO₂, agua pulverizada. Tratar los residuos y el embalaje como desechos peligrosos. No dejar en el medio ambiente. Tenga en cuenta las indicaciones especiales de la ficha de seguridad.

AVISO IMPORTANTE

Las indicaciones son suministradas de acuerdo con nuestras investigaciones y experiencias, pero debido a condiciones específicas y forma de trabajo, recomendamos la realización de ensayos antes del uso.